

GARDEN STATE TILE

Together We Can Design For Life

YAKISUGI



B BEIGE

WALL AE PAZ6 278 LP
FLOOR YKSG6 2012B RM





WALL AE PAZ6 278 LP
FLOOR YKSG6 2012B RM



WALL AE PAZ6 278 LP
WALL VIS6 278PH RM
FLOOR YKSG6 2012B RM

BS
DARK
BEIGE

FLOOR YKSG6 2012BS RM






WALL AE OXG6 278 LPM
FLOOR YKSG6 2012BS RM



TN BROWN

FLOOR YKSG6 2012TN RM

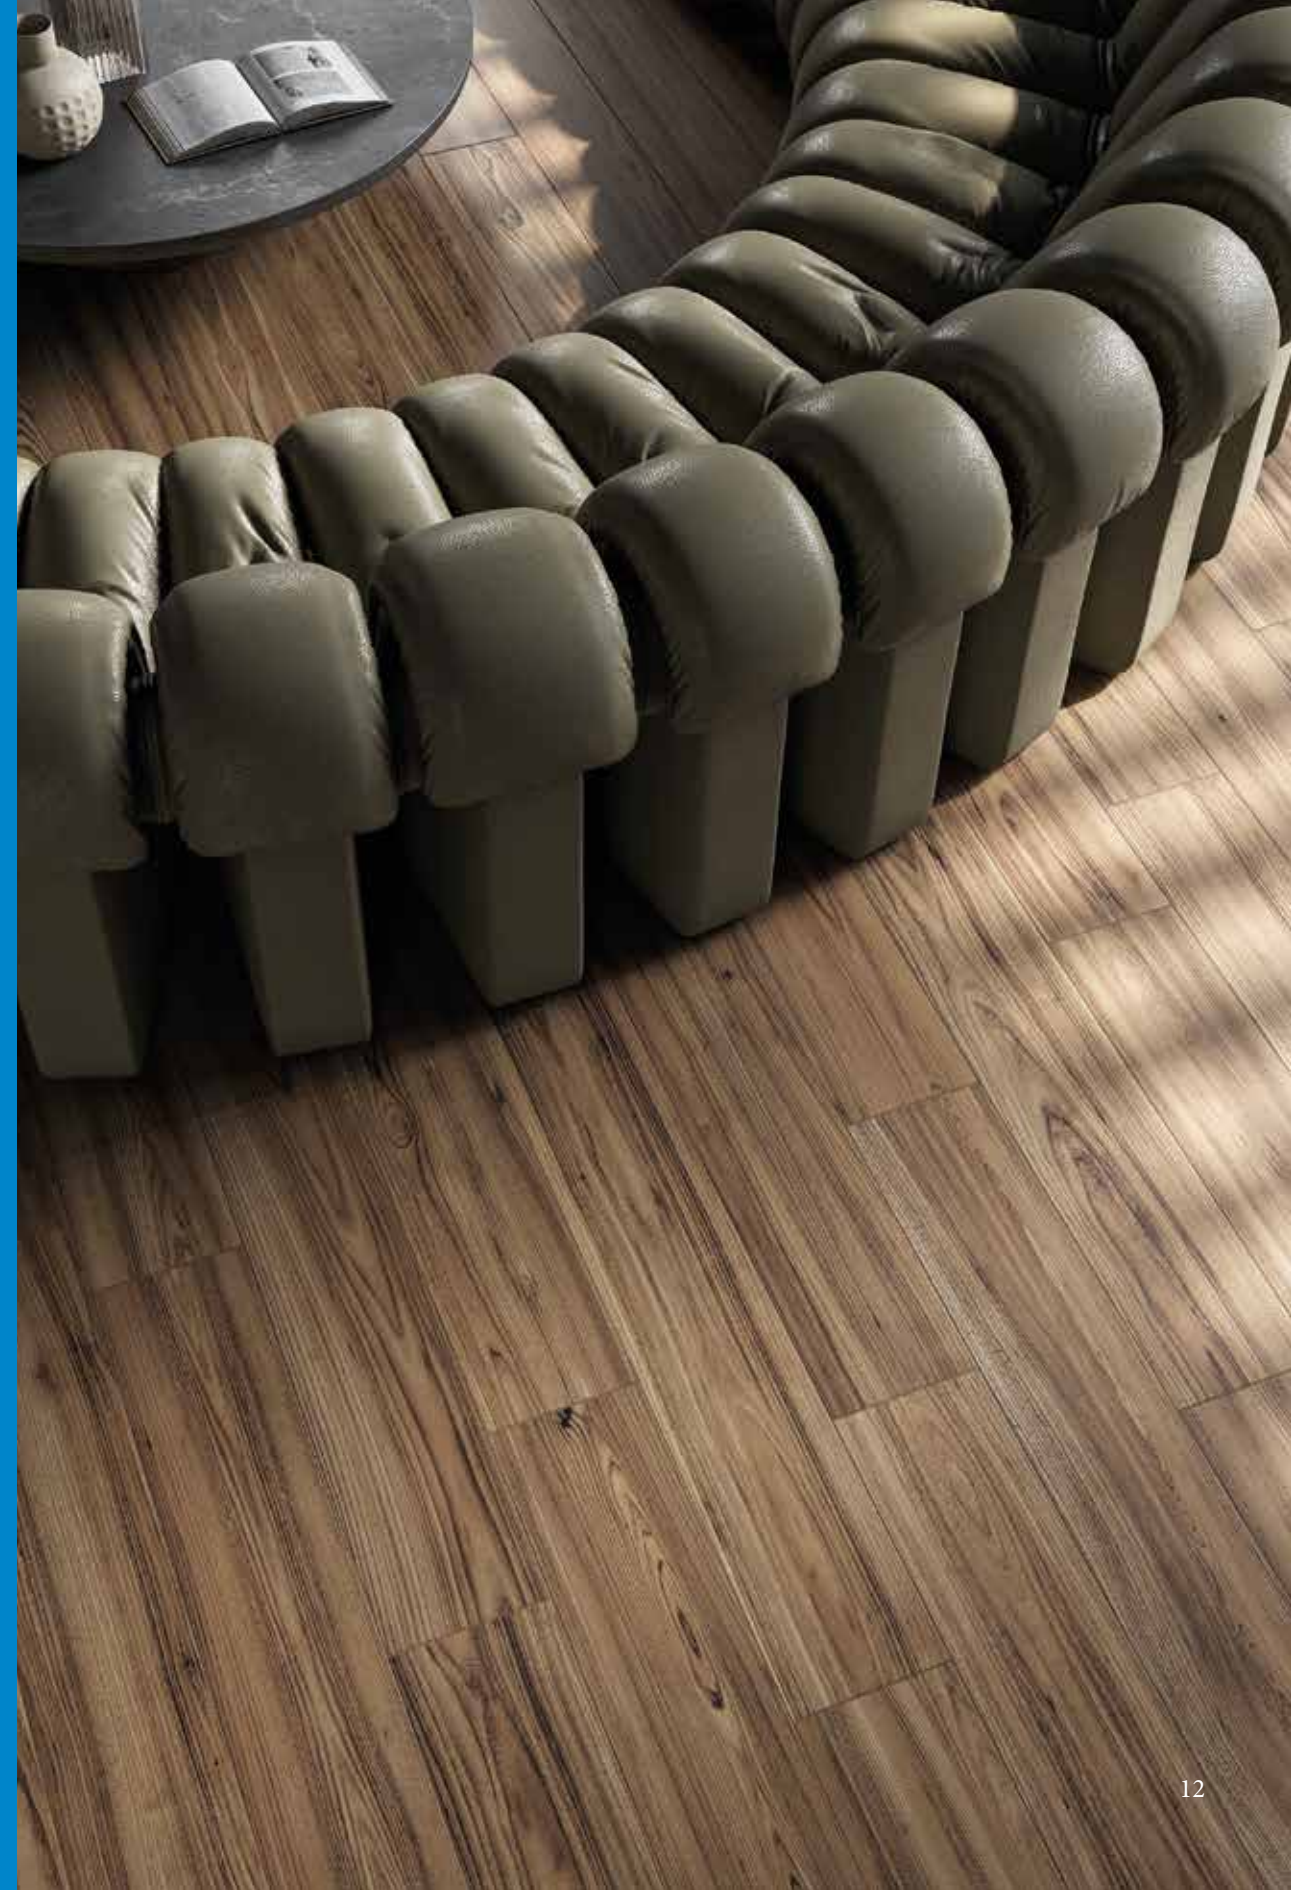



WALL MAXX16 278DG RM
FLOOR YKSG6 2012TN RM



FLOOR YKSG6 2012TN RM



FLOOR YKSG6 2012TN RM



WALL MAXXI6 278AG RM
FLOOR YKSG6 2012TN RM



FLOOR YKSG3012TN ASRM



FLOOR YKSG3012TN ASRM

YAKISUGI BLACK

WALL AE COL6 278 LP
FLOOR YAKISUGI62012RM





WALL YAKISUGI62012RM
FLOOR BLANCO6 120G RM



WALL YAKISUGI62012RM

YAKISUGI

B - BEIGE	code	⌂ info
20x120 - 8"x48"	YKSG6 2012B RM 192572	6,5 N
30x120 - 12"x48"	YKSG3012B ASRM 193279	20 N

YAKISUGI

BS - DARK BEIGE	code	⌂ info
20x120 - 8"x48"	YKSG6 2012BS RM 192573	6,5 N
30x120 - 12"x48"	YKSG3012B ASRM 193280	20 N





YAKISUGI

TN - DARK BROWN	code	✕	info
20x120 - 8" x48"	YKSG6 2012TN RM 192574	6,5	N
30x120 - 12" x48"	YKSG3012TN ASRM 193281	20	N



YAKISUGI

YAKISUGI - BLACK	code	✕	info
20x120 - 8" x48"	YAKISUGI62012RM 192571	6,5	N



TN - DARK BROWN

YAKISUGI - BLACK

6x120
2.4"x48"







YKSG6 BT120TN
194540

YAKISUGI6 BT120
194537

30x120
12"x48"











YKSG GR3012TNAS
194543

B - BEIGE

BS - DARK BEIGE

6x120
2.4"x48"







YKSG6 BT120B
194538

YKSG6 BT120BS
194539

30x120
12"x48"











YKSG GR3012BAS
194541

YKSG GR3012BSAS
194542

IMBALLI - PACKING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE		SPESSORE THICKNESS	SCATOLA BOX			PALLET		
			PZ/PCS	MQ/SM	KG	BOX/BOXES	MQ/SM	KG
20x120 - 8"x48"	rectified	6,5	9	2,16	32,41	36	77,76	1186,85
30x120 - 12"x48"	rectified	20	2	0,72	33,00	32	23,04	1076,00

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE - TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			c.a.	g.b.				average value
YKSG RM	R10	A+B	>0,4	>0,4	>25	P2	1	>0,42
YAKISUGI RM	R9	A	>0,4	>0,4	>25	P2	1	>0,42
YAKISUGI AS	R11	B+C	>0,4	>0,4	>36	P4	3	>0,42

gstile.com

gstile.com

28

Technical Specifications Porcelain Stoneware

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	6,5 mm1800 N*
			SPESSORE* THICKNESS*10 mm*3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 700 N	20 mm*13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE

 PAVIMENTO FLOOR TILES

 RIVESTIMENTO WALL TILES

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS

 ABITAZIONI DOMESTIC PURPOSES

 COMMERCIALE LEGGERO TILES FOR LIGHT COMMERCIAL

 COMMERCIALE RETAIL

 ESTERNI OUTDOOR

FINITURA FINISH

 NATURALE NATURAL

ASPETTO SUPERFICIALE FINISH

 OPACO MATT

BORDO EDGE

 RETTIFICATO MONOCALIBRO MONOCALIBER, RECTIFIED

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

 V2

CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

* Le superfici con finitura lappata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. / Surfaces with a honed polished finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floor that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats.



OUR SHOWROOMS

NEW JERSEY

Dover
Princeton
Roselle Park
Wall
West Berlin
Wyckoff

PENNSYLVANIA

Bethlehem
Lancaster
Philadelphia
Warminster

SOUTH CAROLINA

Charleston
Columbia

GEORGIA

Savannah

GARDEN STATE TILE

Together We Can Design For Life

GSTILE.COM



@GARDENSTATETILE