


GARDEN STATE TILE

Together We Can Design For Life

SAVOIR FAIRE



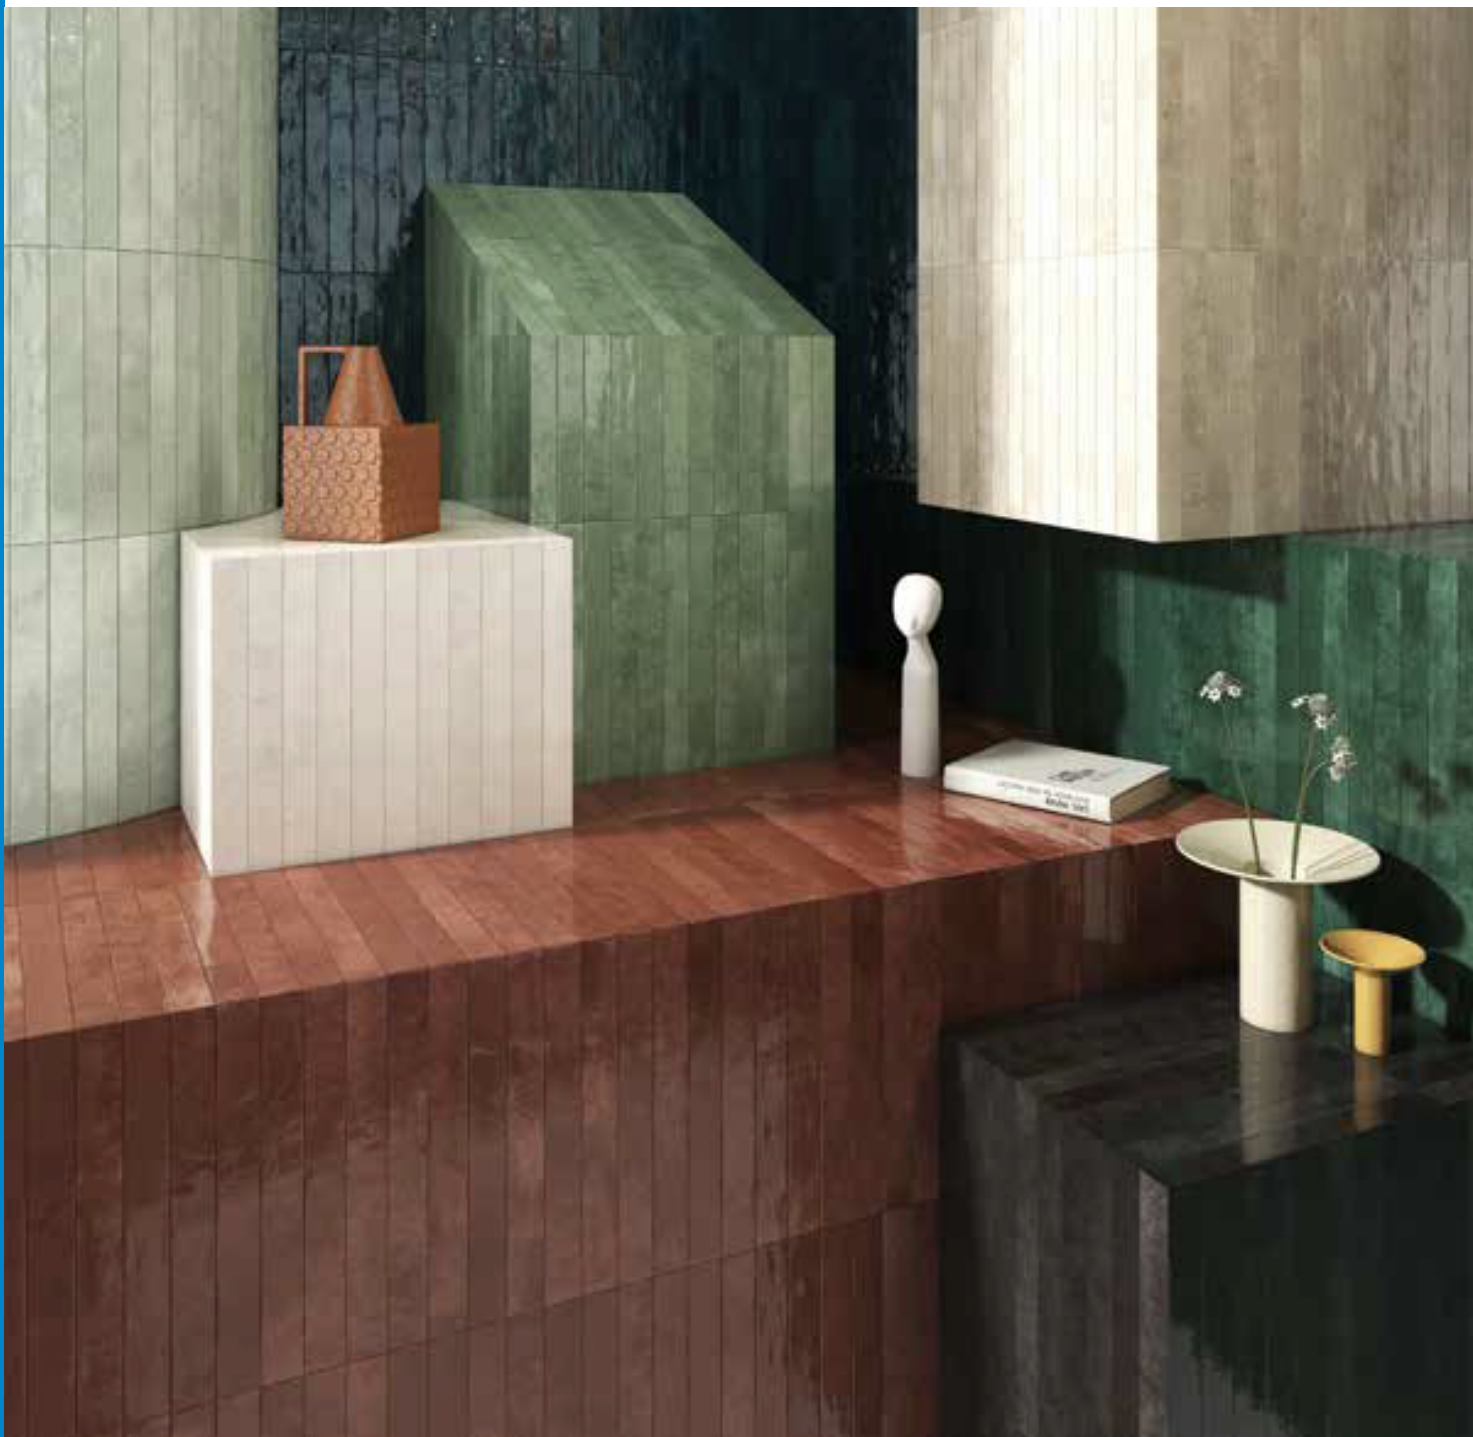

SAVOIR FAIRE

Porcelain stoneware,
walls & floors, **4,8x45 cm**.

± 9,5 mm


glossy

Aquifer 4,8x45 cm *glossy* wall
Crudatech Sunset 120x120 cm *matt* floor





Aquifer 4,8x45 cm glossy wall
Crudatech Sunset 120x120 cm matt floor

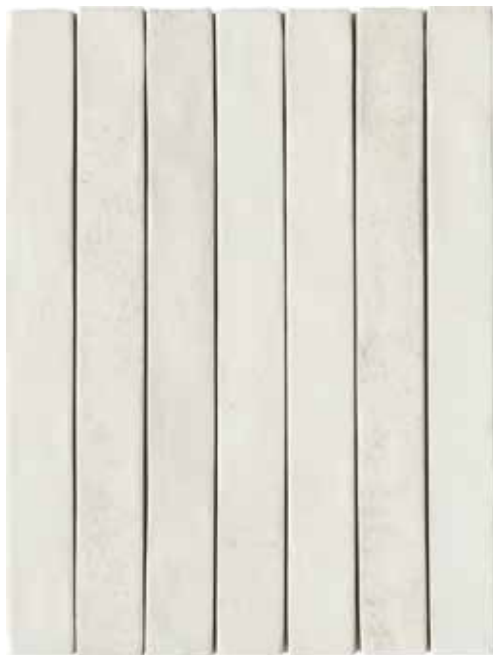


Ceramic



Clay


Clay 4,8x45 cm glossy

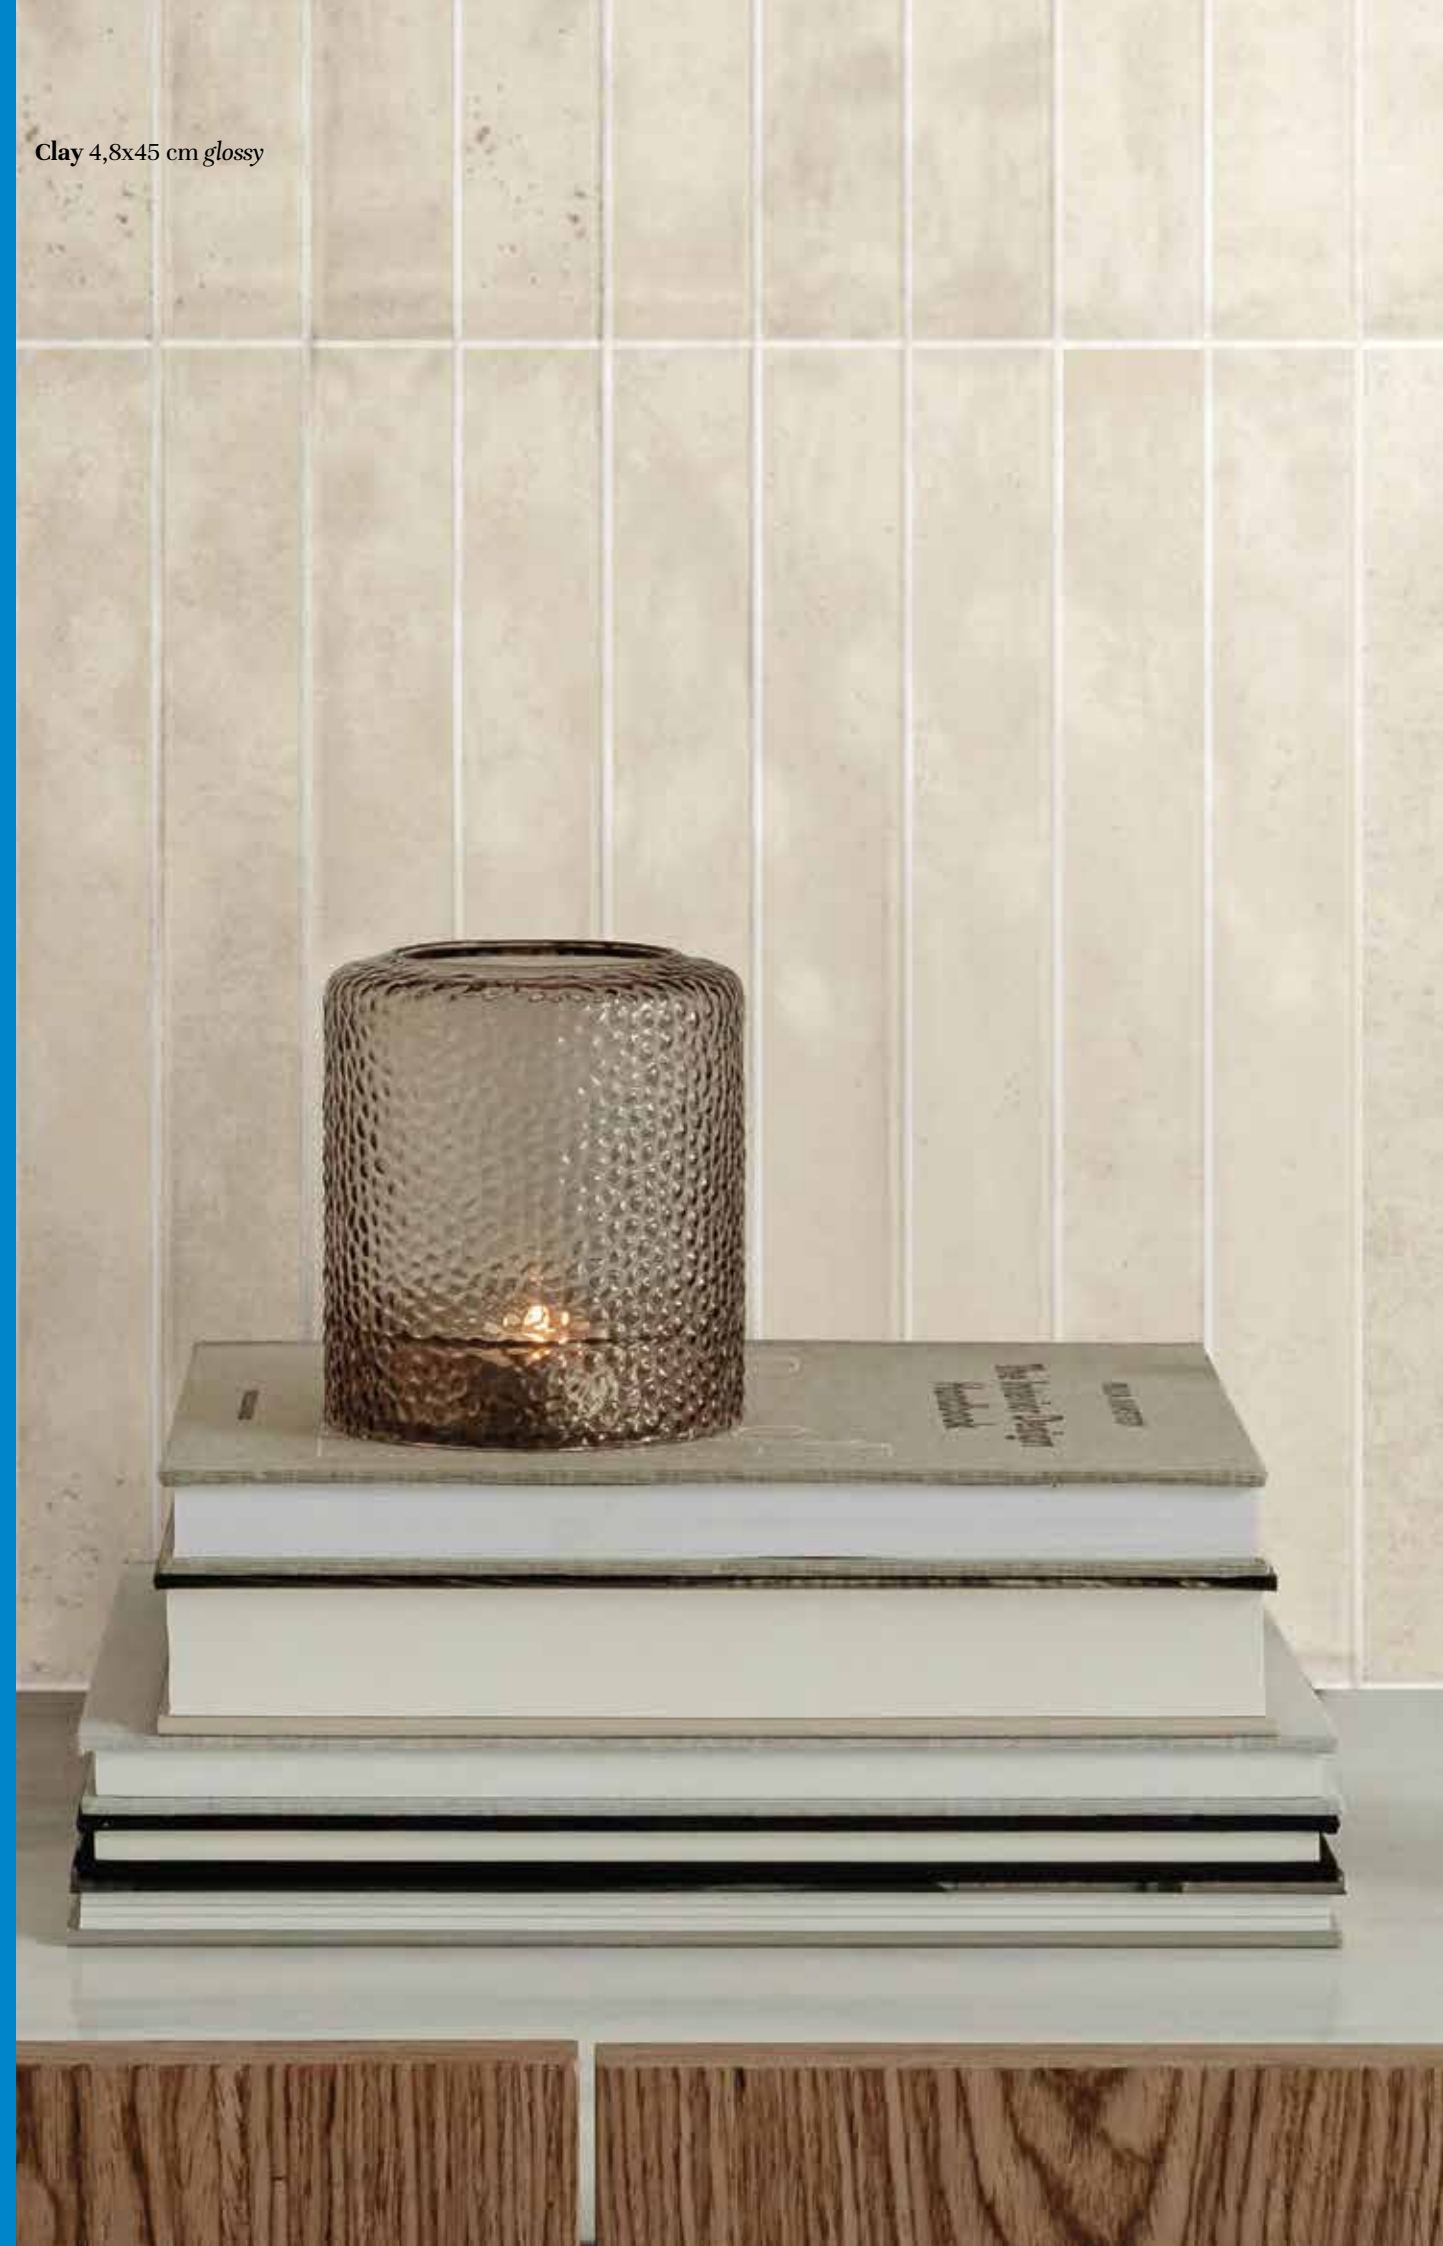

Clay 4,8x45 cm glossy



Mint 4,8x45 cm *glossy* wall
Crudatech Shadow 120x120 cm *matt* floor

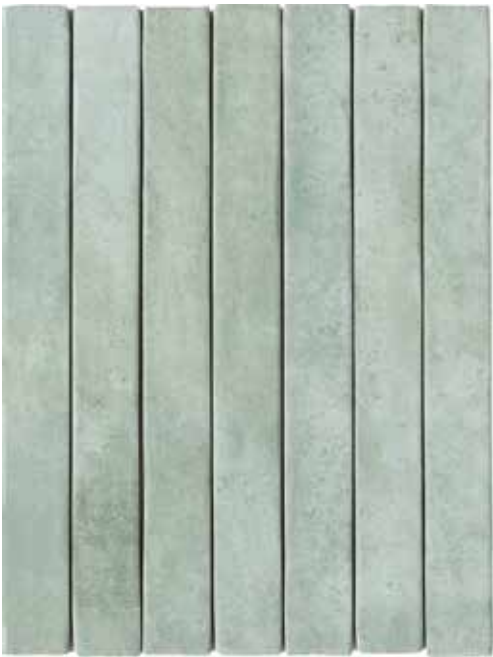

Aquifer



Mint



Lagoon 4,8x45 cm *glossy* wall
Crudatech Shadow 120x120 cm *matt* floor



Emerald 4,8x45 cm glossy wall
Granito Taupe 80x80 cm *matt* floor





Emerald



Lagoon



Lagoon 4,8x45 cm glossy wall



Chutney




Smoke



SAVOIR FAIRE
SUMMARY

4,8x45 cm - 2"x18" walls and floors | glossy

± 9,5 mm

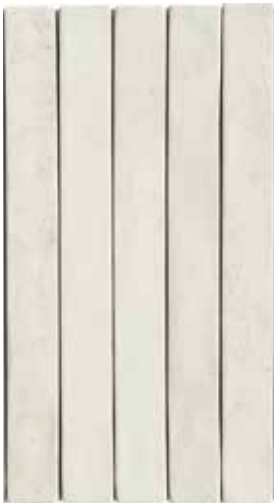

Ceramic



Clay



Aquifer



Mint



Emerald



Lagoon



Chutney



Smoke

The colours and aesthetic characteristics of the materials illustrated in this catalogue are to be considered indicative.
The tables containing the details of the content per box and packaging weights are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may be subject to change.



Emerald 4,8x45 cm *glossy* backsplash / counter
Granito Taupe 80x80 cm *matt* floor

SAVOIR FAIRE
PACKAGING

BOX SCATOLA				PALLET		
	PCS PZ	SQ.MT. MQ	KG	BOXES SCATOLE	SQ.MT. MQ	KG
 4,8x45 cm glossy 2”x18”	32	0,690	13,50	66	45,540	911
 1,4x45 cm glossy 0,5”x18”	6	2,7ml	0,80	-	-	-

SAVOIR FAIRE
TECHNICAL FEATURES

TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN STONEWARE
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA GL EB ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TESTING METHOD METODO DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME				TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE RÉSULTATS DE L'ESSAI
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	• Length and width - Lunghezza e larghezza Länge und Breite - Longueur et largeur	±0,9mm	±0,6%	±2,0mm	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
			• Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur	±0,5mm	±5,0%	±0,5mm	
			• Linearity - Rettilineità spigoli - Kanten geradheit - Rectitude des arêtes	±0,75mm	±0,5%	±1,5mm	
			• Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité	±0,75mm	±0,5%	±2,0mm	
			• Warpage - Planarità - Ebeflächikeit Planéité	±0,75mm	±0,5%	±2,0mm	
			• Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen - Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95% min.			
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb < 0,5%				Compliant Conforme Erfüllt - Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegefestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Min. 35N/mm²				Compliant Conforme Erfüllt - Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-7	CLASS 0-5				From 4 to 5 Da 4 a 5 - Von 4 bis 5 De 4 jusqu'à 5
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré				≤ 9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistnce aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1				Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Glaze crazing resistance Determinazione della resistenza al cavillo Glasurhaarrißbeständigkeit Résistance aux taches	EN ISO 10545-11	Required Richiesta Gefordert Requise				Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1				Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentra zioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzen trierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré				From GLA to GLB Da GLA a GLB Von GLA bis GLB De GLA jusqu'à GLB
	Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré				From GHA to GHB Da GHA a GHB Von GHA bis GHB De GHA jusqu'à GHB
	Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		GB min.				GA
	Stain resistance of glazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Fleckenbeständigkeit von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés	EN ISO 10545-14	Class 3 min Classe 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min				CLASS 5





OUR SHOWROOMS

NEW JERSEY

Dover
Princeton
Wall
West Berlin
Wyckoff

PENNSYLVANIA

Bethlehem
Lancaster
Philadelphia
Warminster

SOUTH CAROLINA

Charleston
Columbia

GEORGIA

Savannah

GARDEN STATE TILE

Together We Can Design For Life

GSTILE.COM    @GARDENSTATETILE1957